
20feetシングルタイプ

日常を快適に保ちながら、「個」を愉しむための空間



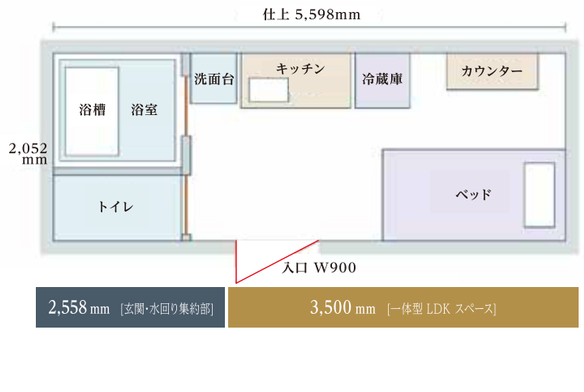

必要な暮らしを、コンパクトに。

ベッド・浴槽・独立トイレ・簡易キッチンを約11.49㎡の空間に効率よく集約した1ベッドプランの一例となります。

独立した浴室とトイレ　シングルベッド・簡易キッチン

基本仕様	品名:20ft HC コンテナハウス　総床面積:約11.49㎡ 設備:1ベッド　外寸:6,058×2,438mm

エリア・設備(例)	寸法(mm)	備考
室内全体	5,598 × 2,052	仕上内寸
浴室	1,400 × 1,252	浴室内寸
トイレ	1,400 × 720	独立トイレ
洗面台	500 × 552	設備寸法
簡易キッチン	1,200 × 600	設備寸法
冷蔵庫	600 × 600	設置枠
ベッド	2,000 × 1,000	シングルベッド
カウンター	1,000 × 400	設備寸法
キッチン前通路	1,452	通路幅
ベッド脇通路	1,052	通路幅

※家具、設備等はあくまで一例となります。

施工に関する流れ

レイアウト決定	建築寸法確認	設置地・用途確認	電源・機器確定	上下水接続確認	空調・換気計画	施工・試験・引渡し
用途に合わせてプランを選定	室内寸法や設備配置を確認	立地・用途に応じた条件を確認	電源容量と使用設備を決定	給排水の接続条件を確認	冷暖房・換気設備を計画	各種設備を試験し、引渡し

【備考】
※ 本図面は20、40フィートコンテナ(外寸:12,192mm × 2,438mm)を使用した居住用1LDKレイアウト設計案の一例です。
※ 本製品は「HC:コンテナ(外高2,896mm / 内高約2,690mm)」の仕様となります。
※ 他、工事に関しては設置場所や採用設備により、施工内容・工程は異なります。

〈販売〉株式会社アルファポイント
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビル10F
Mail:info@alphapoint.co.jp
お問い合わせ
Tel 052-262-5558
平日10:00-18:00まで
企業情報はこちら
アルファポイント
www.alphapoint.co.jp/



「どう愉しむか」で選べる、
機能性とデザイン性を両立した、
新しい居住空間。

Alpha Ease

40&20フィート・コンテナハウス
アルファ・イーズ

株式会社アルファポイント



人との関わり方から考える
ゆとりある空間の提案

Alpha Ease

40&20フィート・コンテナハウス
アルファ・イーズ

スケールと収益性を両立する3つの最適解

リゾート開発・グランピング



自然環境との境界をなくす、ハイエンドなアウトドア宿泊体験の拠点として。

ホテル運営



工期を劇的に短縮しつつ、既存施設と同等以上のプレミアム客室・離れを迅速に展開。

不動産投資・セカンドハウス




圧倒的なデザイン性と機能性を備えた、資産価値の高い長期滞在型ヴィラとして。

40feet ツインタイプ



仕上 11,732mm

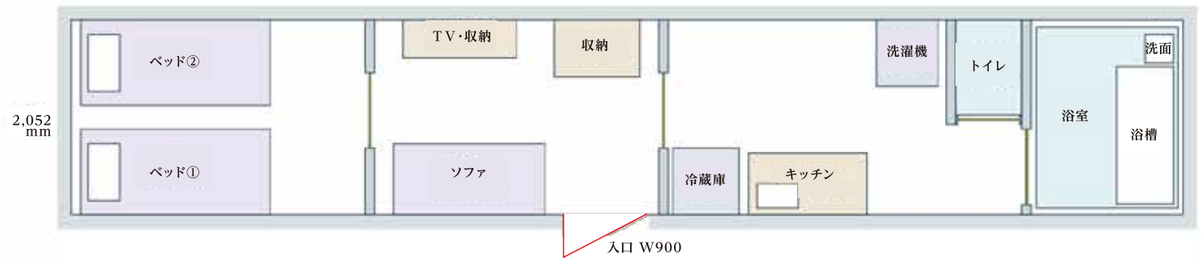

3,800 mm [独立ベッドルーム]	2,900 mm [玄関・水回り集約部]	5,492 mm [一体型 LDK スペース]

3つのエリアを、ひとつに。

横並びのベッド2台を配置し、就寝・リビング・設備を3つのゾーンに。生活動線を整理した2ベッドプランの案となります。

横並びツインベッド | 3エリアに分けた生活動線

基本仕様
品名:40ft HC コンテナハウス　総床面積:約24.07㎡
設備:2ベッド　外寸:12,192×2,438mm

エリア・設備(例)	寸法(mm)	備考
室内全体	11,732 × 2,052	仕上内寸
ベッドエリア	3,100 × 2,052	2台を横並び
リビングエリア	長さ 3,000	区画寸法
その他エリア	長さ 5,432	水回り含む
浴室	1,500 × 1,912	浴室内寸
トイレ	700 × 1,000	独立トイレ
キッチン	1,250 × 650	設備寸法
冷蔵庫	700 × 700	設置枠
洗濯機	650 × 700	設置枠
ベッド①／②	各 2,000 × 900	シングルベッド

※家具、設備等はあくまで一例となります。

40feet セパレートタイプ



仕上 11,732mm



2,200 mm [独立ベッドルーム]	約3,300 mm [玄関・水回り集約部]	約3,832 mm [一体型 LDK スペース]	2,200 mm [独立ベッドルーム]

個室と、くつろぎの共有空間。

両端に独立した寝室を設け、中央にリビング・キッチン・水回りを配置。プライベートと共有空間を両立した2ベッドプランの案となります。

独立した2つの寝室 | 中央のLDKと水回り

基本仕様
品名:40ft HC コンテナハウス　総床面積:約24.07㎡
設備:2ベッド　外寸:12,192×2,438mm

エリア・設備(例)	寸法(mm)	備考
室内全体	11,732 × 2,052	仕上内寸
寝室①／寝室②	2,200 × 2,052	西端／東端
中央共用部	長さ 7,132	間仕切りを含む
浴室	1,600 × 1,150	浴室内寸
トイレ	1,000 × 1,000	独立トイレ
キッチン	1,350 × 650	設備寸法
冷蔵庫	700 × 700	設置枠
洗濯機	650 × 700	設置枠
ベッド①／②	各 2,000 × 1,000	シングルベッド
収納①／②	各 1,000 × 400	家具寸法

※家具、設備等はあくまで一例となります。



壁・床・天井の3層構造

追加厚は各150mmを想定。断熱・防音性能は設置環境と採用された仕様によって調整します。

※工事内容は設置環境などの条件により
多少の変更の場合もあります。



1層め　鋼製外殻

2層め　断熱・防音・防振耐性

3層め　室内仕上げ



1 事前スリーブ設計

屋外給排水管(VP/VU)および幹線電源との迅速な接続を可能にする外部接合部。

2 堅牢な壁面補強

重機材(エアコン等)設置位置に12mm合板壁面補強を事前施工。

3 インフラ・ドッキング

エアコン用 φ65mmスリーブ穴+キャップ完備。現場での穴あけリスクをゼロに。